

# METALWORKS™ para DesignFlex®

Tegular - Cuadrados y Rectángulos  
textura lisa



## SISTEMAS DE PLAFÓN DESIGNFLEX®

### PERSONALICE SU DISEÑO

Mezcle y combine diferentes tamaños, formas, colores y materiales para reinventar su cielo acústico. Más información en:

[armstrongceilings.com/designflex](http://armstrongceilings.com/designflex)  
(Seleccione: Español)

Dibujos CAD/REVIT®  
[armstrongceilings.com](http://armstrongceilings.com)

### más capacidades para hacer más



MetalWorks Tegular para DesignFlex


Ver más fotos en:  
[armstrongceilings.com/photogallery](http://armstrongceilings.com/photogallery)

Personalice su diseño y obtenga rendimiento acústico con MetalWorks™ para plafones perforados DesignFlex®.



### ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN

- Opciones DesignFlex® para tamaños y colores
- Mezcle y combine: Shapes para DesignFlex® también están disponibles con los plafones Calla®, Lyra®, Ultima®, Optima® y MetalWorks™
- MetalWorks™ para plafones DesignFlex® puede combinarse con otras familias de productos DesignFlex®
- Familia de productos CleanAssure™: incluye plafones desinfectables, sistemas de suspensión y bordes
- Integración de iluminación y MEP con el sistema de plafón TechZone®, o con luminarias modulares y colgantes estándar
- Perforaciones disponibles para mejorar el rendimiento acústico y la estética del diseño
- NRC sobresaliente con vellón acústico o plafón de relleno (0,65 - 0,90)
- Los plafones de relleno BioAcoustic™ fáciles de cortar pueden mejorar la acústica y contribuir a los créditos LEED
- Plafones de aluminio de excepcional durabilidad - Lavables, fregables, resistentes a la suciedad
- Forma parte de la cartera Sustain™ y cumple las normas de sustentabilidad más estrictas del sector en la actualidad

**COLORES** Debido a las limitaciones de impresión, los tonos pueden variar con respecto al producto real.

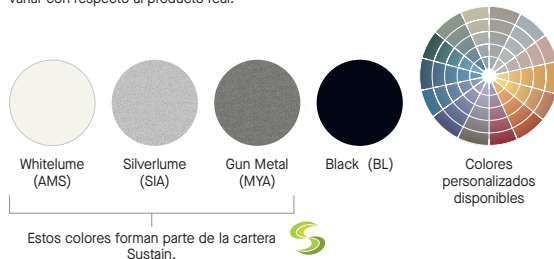


### OPCIONES DE PERFORACIÓN (escala 1:2)



*Perforaciones a medida Disponible*

### DETALLES



1. MetalWorks Tegular sin perforar

TechLine 877 276-7876

[armstrongceilings.com/metalworksdesignflex](http://armstrongceilings.com/metalworksdesignflex) (Seleccione: Español)

**Armstrong®**  
World Industries

# METALWORKS™ para DesignFlex®

## Tegular - Cuadrados y Rectángulos

### textura lisa



**LEED® WELL LBC** HASTA 25% CONTENIDO RECICLADO

gestión de energía  
gestión de desechos de construcción  
materiales regionales  
diseño flexible

EPD  
reciclable/ampliado/ productor resp.  
materiales de origen biológico  
contenido reciclado  
compra de materiales primas  
informe de ingredientes materiales  
bajas emisiones  
calidad de iluminación  
acústica

Para la contribución de LEED, comuníquese con TechLine

CON PANEL DE RELLENO

### SELECCIÓN VISUAL

	N° de artículo	Dimensiones nominales ancho x largo (pulgadas)	Tamaños personalizados Disponible	Perforaciones
METALWORKS™ (con vellón acústico)	6647_ _ _ _ _	6" x 6"	□	M1, M15, M19
Tegular cuadrado de 9/16"	6648_ _ _ _ _	6" x 12"	□	M1, M15, M19
	6649_ _ _ _ _	6" x 48"	▬	M1, M15, M19
	6650_ _ _ _ _	6" x 60"	▬	M1, M15, M19
	6643_ _ _ _ _	12" x 48"	▬	M1, M15, M19
	8225_ _ _ _ _	12" x 60"	▬	M1, M15, M19
	6641_ _ _ _ _	24" x 24"	□	M1, M15, M19
	6644_ _ _ _ _	24" x 42"	□	M1, M15, M19
	6642_ _ _ _ _	24" x 48"	□	M1, M15, M19
	8226_ _ _ _ _	24" x 60"	▬	M1, M15, M19
	8227_ _ _ _ _	24" x 72"	▬	M1, M15, M19
	6645_ _ _ _ _	27" x 30"	□	M1, M15, M19
	8228_ _ _ _ _	28" x 30"	□	M1, M15, M19
	8229_ _ _ _ _	28" x 60"	▬	M1, M15, M19
6646_ _ _ _ _	30" x 30"	□	M1, M15, M19	


◆ Al especificar o hacer el pedido, incluya la perforación adecuada, el color de la letra y, si es necesario, el sufijo de revestimiento con el número de artículo (por ejemplo, 6099 M 1W H A).

### ACCESORIOS

N° de artículo	Descripción	Colores	Dimensiones (pulgadas)	Piezas/caja
6099_ _	Tapa de borde para plafones tegulares cortados para sistemas de suspensión de 9/16**	MY, SG, WH, BL	Longitud nominal de 24"	50
5823	Plafón de relleno BioAcoustic™ (Black - Matte)	-	24 x 24 x 5/8"	12
8200T10	Bolsa de relleno de fibra de vidrio de 1" (Black - Gloss)	-	24" x 24"	12

◆◆ Al especificar o realizar un pedido, incluya el sufijo de color de 2 letras correspondiente con el número de artículo (por ejemplo, 6098 B L).  
 \*\* Se necesitan tapacantos de 24" para productos de más de 24"

### SISTEMAS DE SUSPENSIÓN



### EMPRESAS ASOCIADAS

Para más información sobre nuestras empresas asociadas, visite [armstrongceilings.com/partners](http://armstrongceilings.com/partners) (Seleccione: Español)

Compatible con: Iluminación Axis Geometrix™, luces LED JLC-Tech T-BARFLEX® y difusores Price.



Los plafones de relleno perfilados están disponibles a través de [asqote@armstrongceilings.com](http://asqote@armstrongceilings.com) para luminarias asociadas específicas.

### PROPIEDADES FÍSICAS

**Materiales**  
Aluminio - 0,040" de grosor  
**Acabado de la superficie**  
Acabado de pintura de poliéster aplicada en fábrica  
También hay colores personalizados disponibles. Póngase en contacto con TechLine para solicitar colores personalizados llamando al 1 877 276-7876.  
**Resistencia al fuego**  
Clase A: Aluminio pintado probado según ASTM E84 y CAN/ULC S102. Índice de propagación de llama de 25 o menos. Índice de generación de humo de 50 o menos. Acabados laminados probados según ASTM E84. Índice de propagación de la llama 75 o inferior. Índice de humo desarrollado 450 o inferior.  
**Rendimiento acústico**  
Pruebas CAC realizadas con Silhouette® para detalle de orilla de 9/16".

**Clasificación ASTM E1264**  
Clase de fuego - Clase A Sin perforar - Tipo XX, Patrón G Perforado - Tipo XX, Patrón C  
**Consideraciones de diseño**  
Los acabados Silverlume (SIA) y Gun Metal (MYA) son direccionales, marcados con flechas de fábrica. Visite [armstrongceilings.com/patterngallery](http://armstrongceilings.com/patterngallery) para ver diseños y colores prediseñados.  
**Restricción sísmica**  
Los plafones MetalWorks™ Tegular han sido diseñados, probados y aprobados para su aplicación en todas las áreas sísmicas cuando se instalan según las instrucciones de instalación de Armstrong Ceilings.  
**Limpieza y desinfección** Opciones de limpieza y desinfección aprobadas por los CDC disponibles en [armstrongceilings.com/cleaning](http://armstrongceilings.com/cleaning) (Seleccione: Español)

**Garantía**  
Más información en [armstrongceilings.com/warranty](http://armstrongceilings.com/warranty) (Seleccione: Español)  
**Peso: Libras/PC (A granel)**  
6647 - 0,138 LBS/PIEZA  
6648 - 0,275 LBS/PIEZA  
6649 - 1,100 LBS/PIEZA  
6650 - 1,375 LBS/PIEZA  
6641, 6643 - 2,200 LBS/PIEZA  
8225 - 2,750 LBS/PIEZA  
6644 - 3,850 LBS/PIEZA  
6642 - 4,400 LBS/PIEZA  
8226 - 5,500 LBS/PIEZA  
8227 - 6,600 LBS/PIEZA  
6645 - 3,094 LBS/PIEZA  
8228 - 3,208 LBS/PIEZA  
8229 - 6,417 LBS/PIEZA  
6646 - 3,438 LBS/PIEZA

