



Plafón de acceso de orilla cuadrada CastWorks con sistema de cielo acústico sin uniones AcoustiBuilt

Los plafones de acceso CastWorks™ de GFRG (yeso reforzado con fibra de vidrio) proporcionan acceso oculto dentro de cielos acústicos o paredes.

ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN


- Fácil acceso al pleno, mecánica, cableado o fontanería
- Disponible con esquinas cuadradas o redondeadas
- Elija entre puertas de orilla cuadrada o con bisagras
- Puede adaptarse a otras formas y tamaños
- Combina con paneles de yeso y se puede pintar o texturizar con el acabado deseado
- Instalación rápida
- Plafones con bisagras y cierre disponibles para su uso con llave o destornillador
- Los plafones de acceso pueden integrarse en el sistema de plafones y paredes sin juntas AcoustiBuilt®

COLOR




Grado de pintura
(Sin terminar para pintar en el
sitio de trabajo)

TIPO DE PLAFÓN DE ACCESO: EMPOTRADO O ABATIBLE





Esquinas cuadradas de
orilla cuadrada



Esquinas redondeadas Bisagra

SELECCIÓN VISUAL

Nombre del producto	N.º de artículo.	N.º de artículo anterior.	Tamaño de la puerta (pulgadas)	Tamaño del marco (pulgadas)
Plafón de acceso – Esquinas cuadradas, orilla cuadrada, en un marco de 5/8" de espesor 	AS0300S01T5G0CPG	APS0909	9" x 9"	15" x 15"
	AS0300S02T5G0CPG	APS1212	12" x 12"	18" x 18"
	AS0300S03T5G0CPG	APS1616	16" x 16"	22" x 22"
	AS0300S04T5G0CPG	APS1818	18" x 18"	24" x 24"
	AS0300S05T5G0CPG	APS2424	24" x 24"	30" x 30"
	AS0300S06T5G1CPG	APR2230	22" x 30" with junta	24" x 36"
	AS0300S07T5G0CPG	APS3030	30" x 30"	36" x 36"
	AS0300S07T5G1CPG	APS3030	30" x 30" con junta	36" x 36"
Plafón de acceso: esquinas cuadradas con bisagras, marco de 5/8" de espesor	AS0301S01T5G0CPG	APS0909H	9" x 9"	15" x 15"
	AS0301S02T5G0CPG	APS1212H	12" x 12"	18" x 18"
	AS0301S03T5G0CPG	APS1616H	16" x 16"	22" x 22"
	AS0301S04T5G0CPG	APS1818H	18" x 18"	24" x 24"
	AS0301S05T5G0CPG	APS2424H	24" x 24"	30" x 30"
	AS0301S07T5G0CPG	APS3030H	30" x 30"	36" x 36"
Plafones de acceso para AcoustiBuilt® esquinas cuadradas y orilla cuadrada Marco de 7/8" de espesor	AS0300S02T7G0CPG	APS1212A	12" x 12"	18" x 18"
	AS0300S04T7G0CPG	APS1818A	18" x 18"	24" x 24"
	AS0300S05T7G0CPG	APS2424A	24" x 24"	30" x 30"
Plafón de acceso - Esquinas redondeadas, orilla cuadrada, marco de 5/8" de espesor 	AS0300R01T5G0CPG	APR0909	9" x 9"	15" x 15"
	AS0300R02T5G0CPG	APR1212	12" x 12"	18" x 18"
	AS0300R03T5G0CPG	APR1616	16" x 16"	22" x 22"
	AS0300R04T5G0CPG	APR1818	18" x 18"	24" x 24"
	AS0300R05T5G0CPG	APR2424	24" x 24"	30" x 30"
	AS0300R06T5G1CPG	APR2230	22" x 30" con junta	24" x 36"
	AS0300R07T5G0CPG	APR3030	30" x 30"	36" x 36"
	AS0300R07T5G1CPG	APR3030	30" x 30" con junta	36" x 36"
Plafón de acceso: esquinas redondeadas con bisagras, marco de 5/8" de espesor	AS0301S01T5G0CPG	APR0909H	9" x 9"	15" x 15"
	AS0301S02T5G0CPG	APR1212H	12" x 12"	18" x 18"
	AS0301S03T5G0CPG	APR1616H	16" x 16"	22" x 22"
	AS0301S04T5G0CPG	APR1818H	18" x 18"	24" x 24"
	AS0301S05T5G0CPG	APR2424H	24" x 24"	30" x 30"
	AS0301S07T5G0CPG	APR3030H	30" x 30"	36" x 36"
Plafones de acceso para AcoustiBuilt. Esquinas redondeadas con orilla cuadrada Marco de 7/8" de espesor	AS0300R02T7G0CPG	APR1212A	12" x 12"	18" x 18"
	AS0300R04T7G0CPG	APR1818A	18" x 18"	24" x 24"
	AS0300R05T7G0CPG	APR2424A	24" x 24"	30" x 30"
Plafones de otros tamaños: marco de 1/2", 5/8" o 7/8" de espesor			AN 4" - 144" L: 4" - 144"	Varía


AS0301 R01 T5 GO CPG

Artículo base: AS0300 (Laminado) AS0301 (con bisagras)
 Abertura Tamaño y forma: R: Esquina redonda S: esquina cuadrada 01 - 07: Dim. ID
 Espesor: T5: 5/8" T7: 7/8"
 Junta: 0: No 1: Si
 Acabado: CPG: CastWorks Grado de pintura

PLAFONES ACOUSTIBUILT

	Número de artículo.	Dimensiones (pulgadas)
Orilla cónica de 7/8" en 4 lados 	2604	48 x 72 x 7/8"

NOTA: Al instalar con plafones AcoustiBuilt, seleccione un plafón de acceso CastWorks para cielos AcoustiBuilt (por ejemplo, AS0300R04T7G0CPG).

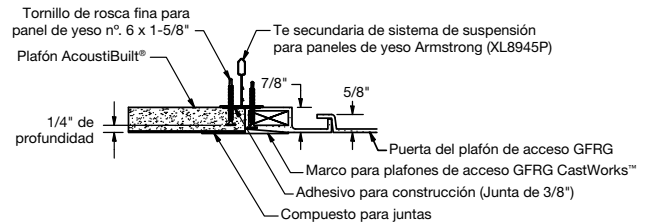

PROPIEDADES FÍSICAS

Material
 Yeso reforzado con fibra de vidrio (GFRG/GRG) es un compuesto formado por cemento de yeso y agua, reforzado con fibras de vidrio.
Acabado superficial
 Estándar sin terminar, grado de pintura. Puede recubrirse para conseguir cualquier color deseado.
Rendimiento frente al fuego
 Índice de propagación de la llama 0. Índice de humo desarrollado 5 o inferior.

Emisiones de COV
 Certificado por terceros conforme al método estándar del Departamento de Salud Pública de California CDPH/EHLB Versión 1.2, 2017
Consideraciones sobre la instalación
 Instale las piezas de CastWorks según se indica en los dibujos de taller aprobados, otras recomendaciones y los requisitos del contrato. Cumpla con la norma ASTM C1467 para la instalación. Tenga cuidado y utilice protección adecuada para manos, ojos y máscara antipolvo al manipular materiales CastWorks. Consulte las instrucciones de instalación de plafones AcoustiBuilt para obtener detalles completos.

Asistencia en el diseño
 Para asistencia en el diseño personalizado, póngase en contacto con ProjectWorks® Design Services o visite armstrongceilings.com/projectworks
Garantía
 Un (1) año de garantía limitada. Más información en armstrongceilings.com/warranty (Selección: Español)
Peso
 4 - 20 libras por plafón (dependiendo del espesor y el diseño)